




RUST SPIRIT

ACTIVATEUR DE ROUILLE

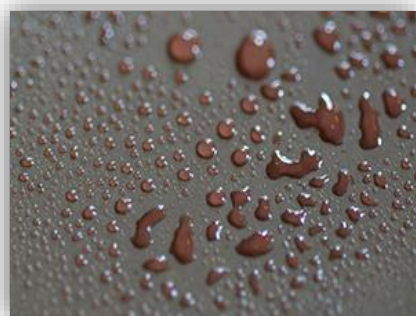

DESCRIPTION

RUST SPIRIT est un activateur de rouille naturel afin de créer des effets décoratifs

PROPRIÉTÉS

- Permet de donner un aspect rouille quel que soit le matériau.

SUPPORTS DE DESTINATION

- RUST SPIRIT s'applique en intérieur et extérieur sur tout élément en bronze brut ou revêtu du produit REACTIV LEAF RUST*.

MATÉRIEL
Brosse Eponge
Chiffon

FORMAT
500ML - 5L

USAGE
Intérieur
Extérieur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Principe actif	A base d'oxydants spécifiques
Odeur	Légèrement terreuse
Monocomposant/bicomposant rapport de mélange	Monocomposant
pH	<2
Densité	1,02 ± 0,03
Extrait sec	11 ± 3%
Aspect	Liquide bleu
Point d'éclair	Non classé inflammable
COV	Non concerné
Matériel d'application	Pulvérisateur, brosse, éponge, chiffon
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Rendement	10 à 15 m ² /l environ suivant l'effet décoratif et la couleur finale souhaitée
Nettoyage du matériel	A l'eau savonneuse dès la fin de l'application
Stockage	Minimum 1 an en emballage d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

PRÉPARATION

- Veiller à protéger tous les supports non destinés à être décorés et sensibles aux acides.
- Bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer RUST SPIRIT sur support sain, sec et propre (prévoir un lessivage suivi d'un rinçage parfait ou utiliser un solvant puissant).
- Les supports ferreux doivent être soigneusement dégraissés
- Appliquer le produit entre 5°C et 25°C en l'absence d'intempéries et d'humidités résiduelles.

APPLICATION

- Appliquer le RUST SPIRIT à l'aide du pulvérisateur ou d'un outil (chiffon, brosse, éponge, ...) permettant d'obtenir des effets décoratifs complémentaires. Pour les pièces métalliques qui sont à traiter intégralement, il est possible de travailler par trempage dans un bain de RUST SPIRIT.

Sur les supports ferreux bruts, la formation de rouille doit s'amorcer rapidement si le support n'est pas protégé.

Dans le cas contraire, poncer le support pour revenir au métal brut et répéter l'opération.

- Répéter l'application du RUST SPIRIT régulièrement (15/30 mn d'intervalle) jusqu'à l'obtention de l'effet et de la couleur souhaités. La rouille évolue du clair au plus foncé. Attention à ne pas stopper l'action trop tôt cependant, généralement la première coloration correspond à un dépôt de cuivre et pas à de l'oxydation.

A noter, l'action du RUST SPIRIT est plus lente sur le REACTIV LEAF RUST que sur le métal ferreux brut.

Une fois l'effet décoratif obtenu, stopper le développement de la rouille à l'aide :

- Soit d'une application généreuse de RUSTOL-OWATROL®*. Si la quantité de RUST SPIRIT a été importante, il est préférable d'effectuer un rinçage à l'eau clair et d'appliquer le RUSTOL OWATROL®* après séchage
- Soit une application du neutralisant spécial SPIRIT SEALER.

Pour obtenir une protection optimale de votre décor, nous vous recommandons l'application du vernis mat NATURAL VARNISH* ou du RUSTOL OWATROL®* (aspect satiné-brillant).

L'oxydation étant un phénomène naturel, des variations de teintes et des différences d'action et de cinétique de réaction peuvent être occasionnées par différents facteurs comme la nature du support, la température et le taux d'humidité extérieur, la concentration et le temps de mise en contact du REACTIV LEAF avec le support, ...

NE PAS UTILISER RUST SPIRIT SUR D'AUTRE SUPPORT QUE DES METAUX FERREUX OU LE REACTIV LEAF RUST.

*Même fabricant. Consulter les fiches techniques.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

Date d'édition : 01/2024

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70