

INTERIOR
EXTERIOR

TRANSYL®*

ACEITE LUBRICANTE DE LIBERACIÓN

Descripción del producto

TRANSYL® es un lubricante que penetra profundamente y se extiende por si solo. El excepcional "agente humectante" de TRANSYL®, su extensión y sus habilidades trepadoras, le permiten alcanzar partes inaccesibles. Es ideal para el desmantelamiento y el mantenimiento de piezas de metal y para lubricar áreas de difícil acceso. Se trata de un multiusos para resolver problemas desde más de 75 años.

Propiedades

Liberá

Libera y afloja partes que están corroídas u oxidadas, partes de metal bloqueadas o congeladas.

Deposita una película lubricante entre las partes afectadas dejándolas sueltas.

Penetra

Al tener excelentes habilidades "humectantes", TRANSYL® puede extenderse rápidamente y penetrar profundamente. TRANSYL® es extremadamente eficaz porque llega a "todas partes".

Lubrica

Fluidez e ingredientes lubricantes excepcionales. Extensamente dispersador, se adhiere firmemente a todas las partes móviles.

Limpia

Excelente agente limpiador - elimina la suciedad, el mugre y la grasa.

Protege

Deja una película fina en las superficies de metal para protegerlas de la humedad y de la oxidación rápida.

Quita humedad

Reemplaza la humedad y seca rápidamente los sistemas eléctricos para eliminar cortocircuitos inducidos por la humedad.

Tropa

Tensión de superficie muy baja y grandes poderes humectantes, junto con la atracción capilar, permite que TRANSYL® llegue hasta los lados verticales de las partes del metal, proporcionando grandes ventajas y eficacia de usuario.

- No contiene sustancias causticas o ácidas.
- No contiene silicona.

Usos básicos

- Libera uniones metálicas, cerrojos, tornillos, puertas... enganchados o soldados por el óxido.
- Afloja y penetra cerrojos oxidados o pegados y uniones de fontanería.
- Disuelve la grasa, el aceite sucio, pegamentos, gomas de pegar - permite una fácil eliminación de etiquetas, cintas, pegatinas, y el exceso de material de reparación.
- Lubricante de maquinaria (perforación, recorte, contador, cavación, ...) - previene el desgaste. Es especialmente bueno cuando se trabaja con aluminio y sus aleaciones, acero inoxidable o cuando se corta plástico.
- Limpia bicis y herramientas.
- Engrasa cerraduras, bisagras, y todo tipo de partes móviles.

Datos técnicos

Estado físico: fluido límpido.
Tipo de solvente: disolvente.
Gravedad específica: 0,847 kg/l a 18°C.
Viscosidad: a - 10°C - 13.2 cps.
 a 0°C - 8.6 cps.
 a +20°C - 4.2 cps.
 a +50°C - 2.1 cps.
Punto de inflamación: > 70°C.
Almacenaje: 5 años mínimo.
Envases: Spray 200 ml & Spray 400 ml para pistola pulverizadora, 1l, 5l, 20l, 200l.
Color: azul.
Velocidad de evaporación: lento.
Temperatura de inflamación propia: > 300°C.
COV:

Material de aplicación

Brocha.
 Rodillo.
 Pistola pulverizadora.
 Inmersión.

Consejos para una aplicación correcta

- Cubrir todo lo que no se desee pintar, incluso las plantas y los arbustos.
- Aplicar entre -30°C y +50°C.

Aplicación


Aplicar TRANSYL®.
 Dejar en la superficie.

Almacenamiento

No dejar que se congele.

Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños. No respirar los vapores. Evitar el contacto con la piel y los ojos. En caso de ingerir, no provocar el vómito: buscar consejo médico inmediatamente y mostrar el contenido o la etiqueta.
 FDS disponible en www.owatrol.com

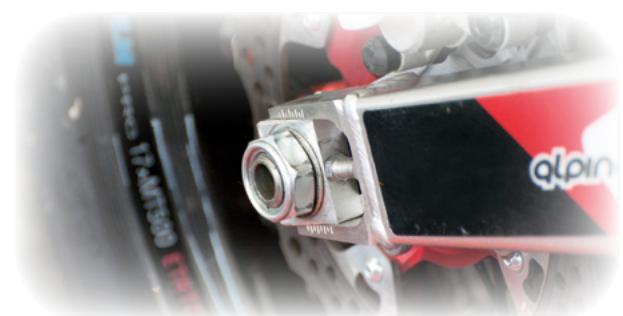

OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain

Tel. +34 93 125 88 68

Fax +34 93 106 02 13



TRANSYL® es una marca

Encuentra todas
nuestras soluciones en:

www.owatrol.com