




COMPENSYL

FLUIDE HYDRAULIQUE

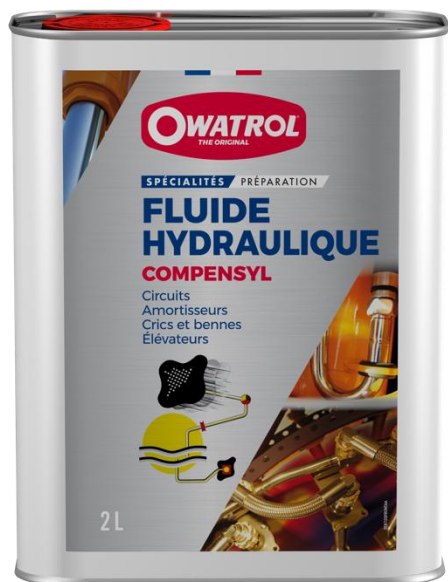

DESCRIPTION

COMPENSYL permet de transmettre rapidement l'énergie de la pompe aux récepteurs. De plus il assure la lubrification des composants métalliques.

PROPRIÉTÉS

- Tenue exceptionnelle de la viscosité en fonction de la température.
- Neutralité totale à l'égard des métaux, garnitures, joints en fibre ou caoutchouc synthétique (point d'aniline : 91°C).
- Teneur en soufre nulle.
- Protection contre la corrosion.
- Résistance exceptionnelle à l'oxydation et au cisaillement : absence de dépôts après de longs mois d'utilisation.
- Propriétés extrême-pression et anti-usure satisfaisant aux exigences les plus sévères.
- Excellent pouvoir lubrifiant limitant au maximum les frottements.
- Additif "Anti-Foaming" empêchant la formation de mousses nuisibles au bon fonctionnement des systèmes hydrauliques.
- Désaération très rapide.

SUPPORTS DE DESTINATION

Liquide spécial minéral pour :

- Circuits hydrauliques.
- Amortisseurs.
- Crics et bennes.
- élévateurs.

| MATÉRIEL | FORMAT | USAGE |
|----------|--------|--------------------------|
| Pinceau | 2L | Extérieur / Intérieur |
| Pistolet | 5L | |
| Trempage | 20L | |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--|
| Odeur | Neutre |
| Densité | 0.86 +/- 0.05 à 20°C |
| Viscosité | Viscosité (cSt) : 50,2 à 20°C / 20,9 à 40°C / 4,24 à 100°C. Grade ISO : 22. Indice de viscosité : 107 (NF T 60-136). |
| Point d'écoulement | -36°C autorisant son emploi à très basse température. |
| Plage d'utilisation | De - 25 à + 65°C |
| Aspect | Liquide ambré |
| Point d'inflammabilité (V.O) | +197°C évitant tout danger d'emploi aux températures normales d'utilisation ainsi que les pertes dues à une évaporation du produit |
| Point éclair | 166°C |
| Dilution | Prêt à l'emploi |
| Nettoyage du matériel | White-Spirit. Les chiffons imbibés ne doivent jamais être jetés directement à la poubelle. Les faire sécher à plat au préalable. |
| Stockage | Minimum 2 ans en emballage d'origine non entamé. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées. |

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Date d'édition : 02/2022

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur
www.owatrol.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70