




**PROTÉGEZ ET SUBLIMEZ
VOTRE TERRASSE EN BOIS**

OWATROL
TRAVERSER LE TEMPS

RÉINVENTEZ VOTRE EXTÉRIEUR !



» TERRASSES EN BOIS - LEUR BEAUTÉ MÉRITE VOTRE ATTENTION «

Les qualités du bois sont nombreuses et ne sont plus à prouver ! Matériau noble, naturel et intemporel, il est largement plébiscité pour les aménagements extérieurs, et particulièrement les terrasses.

Cependant, malgré tous ces atouts, une terrasse en bois reste sensible aux conditions extérieures. Exposée au soleil, aux intempéries et aux passages répétés, elle va vieillir. Sans entretien adapté, elle perd peu à peu son éclat et voit sa durée de vie réduite.

Chez Owatrol®, nous avons la conviction que bien entretenir sa terrasse ne doit être ni compliqué ni chronophage. Néanmoins, par méconnaissance ou par manque de temps, ce réflexe est un geste encore trop souvent repoussé, mal compris ou incomplet.

Forts de notre expertise au sein du groupe Durieu dans la protection du bois depuis plus de 40 ans, nous avons imaginé ce guide pour vous accompagner pas à pas. Vous y trouverez les fondamentaux pour comprendre votre bois, les bons gestes à adopter selon son état et la liste des produits Owatrol® adaptés à chaque situation. Laissez-vous guider et profitez d'une terrasse saine, chaleureuse et durable, année après année.

SOMMAIRE

Comprendre le bois pour mieux le protéger	3
Tout savoir sur les ennemis du bois	4
Bien entretenir sa terrasse : toutes les étapes pas à pas	
Étape 1 - Préparer et nettoyer son support	5
Les solutions Owatrol® dédiées au nettoyage des bois	6
Étape 2 - Raviver l'éclat de sa terrasse et protéger son bois durablement	7
Les solutions Owatrol® dédiées à la protection du bois	8
Étape 3 - Établir sa routine d'entretien au fil du temps	9
Owatrol® : l'innovation au service du bois	10
Avant/Après : quand le bon produit fait toute la différence !	11



COMPRENDRE LE BOIS POUR MIEUX LE PROTÉGER

PANORAMA DES ESSENCES DE BOIS ADAPTÉES AUX TERRASSES

Commençons par les bases : impossible de bien entretenir sa terrasse sans connaître son bois. Aspect, densité, comportement face aux intempéries : chaque essence a ses particularités et ses besoins. En les identifiant, vous saurez comment agir efficacement.

LES TROIS GRANDES FAMILLES DE BOIS

Les bois feuillus

(chêne, châtaignier, frêne THT) séduisent par leur rendu naturel et authentique. Le chêne et le châtaignier sont réputés pour leur solidité naturelle. Malgré cela, ces essences requièrent toutes une protection en extérieur.



Les bois résineux

(douglas, mélèze, pin, épicéa) sont souples, plus simples à façonner et fortement appréciés pour leur aspect chaleureux. De nature poreuse, ils doivent impérativement être nourris en profondeur et protégés en extérieur.



Les bois exotiques

(ipé, cumaru, red cedar) allient élégance, grande densité et excellente tenue dans le temps. Malgré une meilleure résistance aux agressions que les autres essences, ils exigent un entretien adapté pour préserver leur éclat.



Vrai/Faux : les bois exotiques n'ont pas besoin de protection.

✗ **FAUX** : les bois denses subissent aussi l'usure du temps et doivent être entretenus pour éviter fendillements et tuilage. Pour protéger ces bois durs aux pores serrés, privilégiez une solution imprégnante de type saturateur, qui pénètre dans le bois en profondeur.



LES CLASSES D'EMPLOI DU BOIS : À QUOI ÇA SERT ?

Les classes d'emploi déterminent la résistance du bois aux agressions extérieures (humidité, insectes, champignons). Plus la classe est élevée, plus l'essence est adaptée aux usages en extérieur. Pour une terrasse, une classe 4 minimum est recommandée. Quelques exemples d'essences possibles :

- ✶ **pin traité en autoclave : classe 4 ;**
- ✶ **cumaru et ipé : naturellement de classe 4 et 5 ;**
- ✶ **frêne THT : atteint l'équivalent d'une classe 3 à 4 selon le traitement.**



LES THERMOCHAUFFÉS, LES AUTOCLAVES : QU'EST-CE QUE C'EST ?

Les bois traités thermiquement sont des bois chauffés à haute température (environ 180 °C à 220 °C), avec pour résultat d'être vidés de leur eau et de ne plus contenir de substances capables de nourrir les matières organiques extérieures envahissantes. Ils sont ainsi mieux protégés contre les insectes lignivores et offrent également une meilleure stabilité dimensionnelle. Le procédé, sans ajout de produit chimique, provoque une modification physico-chimique définitive des composants du bois et un changement de teinte.

Ces bois sont généralement issus de feuillus, résineux ou tropicaux, et sont destinés aux surfaces verticales du fait de leur moins bonne résistance au poinçonnement.

Le traitement en autoclave par pression sous vide est un système qui imprègne le bois de sels chimiques. Ceux-ci jouent le rôle d'agents de conservation. Ces produits de préservation ont pour objectif de renforcer la durabilité du bois à plus ou moins long terme.

À noter : l'imprégnation par des agents de préservation ne constitue pas un traitement de finition.

QUELLE ESSENCE DE BOIS CHOISIR POUR QUELLE DESTINATION ?

Pour un bardage

Tournez-vous vers un bois tendre, plus facile à travailler qu'un bois dur, moins « souple ». Mais attention : sa porosité exige une protection riche et garnissante, capable de se combiner aux fibres du bois pour le préserver durablement.

Sur votre terrasse

Deux options s'offrent à vous : un bois tendre ou un bois exotique, plus dense et résistant. Dans ce deuxième cas, misez sur un soin parfaitement compatible avec les pores fins et très serrés des essences exotiques.

TOUT SAVOIR SUR LES ENNEMIS DU BOIS

Une terrasse en bois sublime à elle seule tout votre extérieur. Mais le bois est un matériau naturel qui évolue au fil du temps, car il est sensible à un certain nombre d'agressions. Comprendre ces phénomènes naturels vous aidera à agir efficacement pour préserver l'éclat de votre terrasse pendant de nombreuses années.

L'EAU : L'ENNEMI NUMÉRO UN DU BOIS

L'eau est la première menace d'une terrasse en bois. Lorsqu'elle s'infiltre et pénètre dans les fibres, le bois gonfle. Quand l'eau s'évapore, il se rétracte. Ce cycle répétitif de **gonflement et de contraction** fragilise la structure du bois de façon irrémédiable : c'est le phénomène de **délamination**. Le bois se désagrège en petites lames, et on peut ensuite observer des **fendillements ou des craquelures**.


Par ailleurs, les phénomènes de gonflement et de retrait du bois produisent des effets de tension inégaux sur la surface d'une lame qui peuvent induire des déformations parfois importantes et irréversibles (tuilage, gauchissement...).



L'humidité excessive favorise aussi le développement **des champignons et des insectes xylophages**. Attirés par l'eau, ces parasites se nourrissent du bois et accélèrent sa dégradation.

LES VARIATIONS DE TEMPÉRATURE

Le bois est un matériau qui « travaille » avec les changements de température. Sous l'effet de la chaleur, il **se dilate**, et quand il fait froid, il **se rétracte**. Ces variations sont normales et généralement sans conséquence. Si la pose ne respecte pas le DTU (Document Technique Unifié), que le bois manque d'espace entre les lames ou s'il est soumis à de fortes variations de température, des **fendillements ou des craquellements** peuvent apparaître. En plus d'être inesthétiques, ces microfissures laissent aussi pénétrer l'humidité en profondeur.

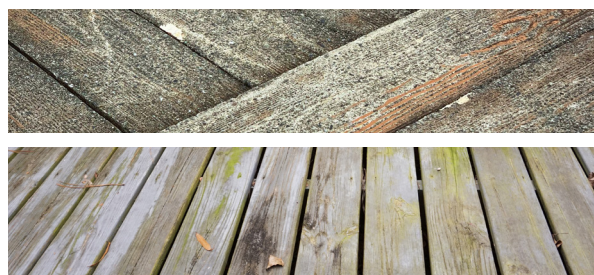

L'IMPORTANCE DES DTU :

..... LES BONNES PRATIQUES À RESPECTER POUR POSER SA TERRASSE



Pour éviter une détérioration prématurée (ou un entretien trop fréquent), tout commence par **une pose soignée** des lames dès le départ. Les solutions Owatrol® développées par le groupe Durieu offrent une excellente protection du bois. Mais même les produits

les plus performants ne pourront compenser un défaut d'installation.

Pour vous guider, **les DTU** sont des normes de référence dans la construction. Ils listent **les règles** à suivre pour garantir la longévité et la stabilité des ouvrages. Voici ce qu'ils préconisent pour bien

poser votre terrasse en bois (DTU 51.4) :

- **assurer une ventilation suffisante sous les lames ;**
- **prévenir les remontées d'eau par capillarité : éviter tout contact direct avec le sol ;**
- **laisser au bois la liberté de se dilater sans obstacle : prévoir de l'espace entre les lames et au bout des lames.**

Une pose conforme aux DTU, combinée à une protection adaptée, fait toute la différence pour profiter longtemps d'une terrasse aussi belle que résistante.

BIEN ENTREtenir SA TERRASSE : TOUTES LES ÉTAPES PAS À PAS

ÉTAPE 1

Préparer et nettoyer son support

Nettoyer soigneusement sa terrasse avant toute protection, c'est LA règle d'or pour garantir l'efficacité et la durabilité du futur traitement. Protéger un bois mal préparé est inefficace, contraire aux bonnes pratiques, et synonyme de double travail (et de double coût) à court terme.

POURQUOI FAUT-IL NETTOYER SON BOIS AVANT DE LE PROTÉGER ?

Nettoyer sa terrasse, ce n'est pas un simple rinçage à l'eau en surface. Il faut décontaminer le support en éliminant tout ce qui peut gêner l'imprégnation d'un traitement : salissures incrustées, résidus d'anciennes finitions, graisses et micro-organismes (moisissures, algues, champignons).

Faire l'impasse sur cette étape, c'est laisser place à :

- une mauvaise adhérence du saturateur (ou autre traitement) ;
- une finition qui s'altère prématurément ;
- un bois qui continue de se dégrader sous la nouvelle couche appliquée ;
- un rendu visuel irrégulier et inesthétique (zones tachées ou grises).



TERRASSE DÉGRADÉE



TERRASSE NETTOYÉE



TERRASSE PROTÉGÉE

CONSEIL D'EXPERT

Appliquer une protection sur un bois sale ou encrassé revient à **poser une crème hydratante sur une peau non nettoyée**. Le soin ne pénètre pas, il n'est pas en mesure d'assurer son rôle et, pire, **il n'apporte aucun bénéfice**.

Il faudra inévitablement recommencer, en ajoutant probablement un décapage pour retirer la couche inutile. Une perte de temps et d'argent !



LES SOLUTIONS OWATROL® DÉDIÉES AU NETTOYAGE DES BOIS

Le bois est un matériau naturel, qui évolue avec le temps. Exposé aux intempéries, aux U.V. et à la pollution, il vieillit. Mais chaque type d'altération a une cause bien précise. Avant d'agir, apprenez à observer et à décrypter les signes visibles de votre terrasse pour savoir exactement de quoi votre bois a besoin. Attention : ne jamais nettoyer un bois au nettoyeur haute pression.

LE BOIS EST GRIS ET TERNE

Ce que vous voyez : une surface grisâtre, terne, sans éclat.

Ce que cela signifie : le grisaillement est une décoloration liée à la dégradation de la lignine du bois en surface. Votre bois a été longuement exposé aux intempéries et aux U.V. Il a subi un vieillissement naturel dû au cycle « eau + soleil + pollution » et ne comportait pas de protection filmogène.

Ce qu'il faut faire : dégriser le bois pour lui redonner de l'éclat.

Le bon geste Owatrol® : le dégriseur NET-TROL® ravive la teinte d'origine de votre terrasse en seulement 15 minutes. Laissez agir, puis rincez.



LE BOIS EST NOIRCI ET TACHÉ

Ce que vous voyez : des taches sombres, irrégulières, parfois graisseuses.

Ce que cela signifie : le bois est encrassé. Une ancienne huile et/ou des salissures de la pollution environnante se sont incrustées dans les fibres, puis se sont colmatées sous l'effet combiné des U.V. et de l'eau.

Ce qu'il faut faire : déshuiler pour dissoudre les graisses agglomérées.

Le bon geste Owatrol® : AQUANETT® est un déshuileur puissant capable de dissoudre les résidus gras. Laissez agir 15 à 20 minutes, rincez, puis neutralisez impérativement le produit avec NET-TROL® après rinçage pour stabiliser le bois avant d'appliquer une protection.

LA SURFACE DU BOIS EST ÉCAILLÉE

Ce que vous voyez : un aspect cloqué, écaillé, des pellicules qui se détachent.

Ce que cela signifie : le bois est recouvert d'une ancienne finition incrustée ou filmogène (vernis, peinture, lasure) qui s'est dégradée. Il faut la retirer entièrement avant d'envisager tout autre soin.

Ce qu'il faut faire : décaper pour permettre à la nouvelle protection de pénétrer correctement.


Le bon geste Owatrol® : optez pour le gel décapant DILUNETT®, qui élimine jusqu'à huit couches de peinture incrustées. Laissez agir 30 à 45 minutes, rincez, et n'oubliez pas de stabiliser votre support au NET-TROL® avant application d'une protection.



Vrai/Faux :

si mon bois ne semble pas sale, je peux appliquer directement un produit de protection.

✗ FAUX : nettoyez toujours votre support avant d'appliquer un produit, même s'il semble propre. Un bois mal préparé, c'est une protection qui ne tient pas et qui s'écaille rapidement. Résultat : il faut tout recommencer. Une perte de temps, d'argent et d'énergie !

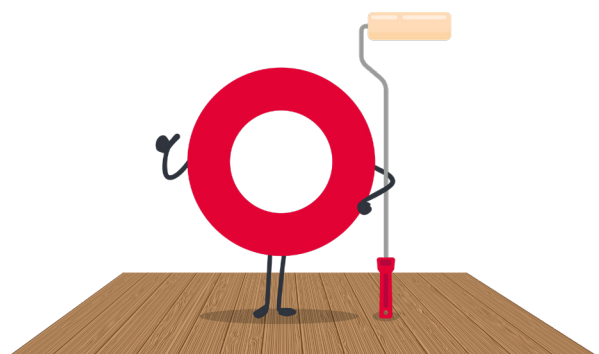

BIEN ENTREtenir SA TERRASSE : TOUTES LES ÉTAPES PAS À PAS

ÉTAPE 2

Raviver l'éclat de sa terrasse et protéger son bois durablement

Votre terrasse est propre et parfaitement préparée ? Il est maintenant temps de la protéger pour lui garantir une longue durée de vie et préserver (ou raviver) son éclat.

À QUOI SERT LA PROTECTION DU BOIS ?


Sans protection, un bois exposé aux intempéries vieillit plus rapidement :

- ❗ **il perd en souplesse**, s'assèche, devient cassant et plus sujet aux fendillements ;
- ❗ **sa structure se fragilise progressivement**. Selon l'essence et l'exposition, sa résistance mécanique peut en être fragilisée au fil des ans ;
- ❗ **il grise et se ternit** sous l'effet des U.V. qui détruisent la lignine du bois ;
- ❗ **il devient perméable et absorbe l'eau**. Il y a alors des risques de gonflements, de déformations, voire de pourriture ;
- ❗ **il est plus difficile à entretenir au quotidien**. Les mousses et les salissures s'accumulent et s'incrusteront année après année.

NOURRIR LE BOIS EN PROFONDEUR GRÂCE AUX SATURATEURS

Nourrir son bois, c'est agir au-delà de la « simple » préoccupation esthétique et lui offrir une vraie longévité. En pénétrant au cœur des fibres sans former de film en surface, les saturateurs Owatrol® comme AQUADECKS® ou TEXTROL® HES renforcent la souplesse naturelle du bois et préservent sa résistance mécanique dans le temps.

Un saturateur imprègne le bois sans l'étouffer. Il suit ses mouvements, laisse les variations hydrométriques se produire naturellement, sans cloquage ni craquelure. En d'autres termes : le bois continue de respirer.

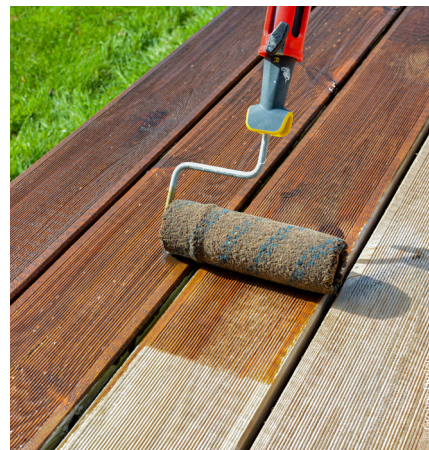

Vrai/Faux :
un saturateur ne protège pas vraiment.

❗ **FAUX :** un saturateur de qualité nourrit le bois, le protège des taches et des agressions climatiques, ralentit le grisaillement et empêche l'écaillage. Mieux encore, en imprégnant le support, il y reste « en mémoire » pour un entretien plus léger la fois suivante.



BOIS TENDRES, BOIS DURS : • • QUELS SOINS PRIVILÉGIER ? • •

Les bois tendres (pin, douglas, mélèze ou épicéa) sont plus poreux et plus fragiles que d'autres essences de type feuillus ou exotiques. Ils demandent un soin particulièrement riche et nourrissant, qui se combine bien à la structure du bois pour une protection optimale et durable.

Les bois durs (noyer, orme ou acajou) **et les bois exotiques** (ébène, ipé ou wengé) laissent difficilement les produits s'imprégner en raison de leurs pores très fins ou fermés. Il faut donc un produit avec d'excellentes qualités de pénétration pour s'adapter à cette densité naturelle.

BIEN APPLIQUER UN SATURATEUR

- ❗ **Appliquez plusieurs couches fines** plutôt qu'une couche épaisse de produit.
- ❗ **Respectez le principe « mouillé sur mouillé »** entre deux couches successives. La première couche ne doit pas sécher avant l'application de la deuxième. Pour cela, travaillez par zones (n'appliquez pas sur toute la surface d'un coup). Vous devez pouvoir repasser sur la zone traitée dans les 20 minutes qui suivent le début de l'application, avant qu'elle ne sèche, et enchaîner ainsi les passes jusqu'à saturation complète du bois.
- ❗ **Adaptez la quantité de produit à l'essence de bois**. Prévoyez entre une et deux passes pour un bois exotique dense et entre trois et quatre couches pour un bois tendre très poreux. La dernière passe s'applique généralement à l'essuyé.
- ❗ **Respectez la géométrie du bois**. Suivez le sens du fil et appliquez en continu. Ne vous arrêtez pas au milieu d'une lame, et évitez de déborder. Les surépaisseurs laissent des taches plus foncées ou des surbrillances très difficiles à faire disparaître. Essuyez au chiffon en cas de surplus.
- ❗ **Attention à la température du support**, qui peut être plus élevée que l'air ambiant. Même si l'atmosphère est en dessous des 20 °C, une surface ensoleillée dépasse souvent les 25 °C, voire 30 °C.
- ❗ **Appliquez vos produits par temps couvert**. Évitez l'exposition directe aux U.V. en travaillant à l'inverse de la course du soleil. Commencez par les zones ouest et sud le matin, terminez par l'est et le nord en fin de journée.
- ❗ **Traitez toute la lame, sans oublier les abouts**. Les extrémités sont particulièrement sensibles aux infiltrations d'humidité et aux attaques d'insectes. Pour un traitement de surface efficace, préparez ces zones comme le reste de la lame.

LES SOLUTIONS OWATROL® DÉDIÉES À LA PROTECTION DU BOIS

Le bois est un matériau naturel qui requiert des soins spécifiques, en particulier l'application de finitions bien ciblées. Avant d'agir, apprenez à observer et à décrypter les signes visibles de votre terrasse pour savoir exactement de quoi votre bois a besoin.

HUILE, LASURE OU SATURATEUR : QUELLES DIFFÉRENCES POUR QUELS BÉNÉFICES ?

Les lasures

Souvent choisies et appliquées en montagne pour leur bonne résistance, elles forment un film protecteur en surface qui préserve l'aspect du bois. L'inconvénient ? Ce film finit inmanquablement par s'écailler avec le temps, on n'applique jamais une lasure sur une terrasse (passages répétés et agressions quotidiennes).

Les huiles

En redonnant un aspect chaleureux au bois, leur intérêt est avant tout esthétique. Mais elles peuvent aussi noircir sous l'effet des U.V., jusqu'à encrasser le support. Avant tout entretien, vous devrez impérativement déshuiler, puis stabiliser le bois.

Les saturateurs

Ils imprègnent les fibres du bois pour agir en profondeur, sans laisser de film en surface. L'aspect chaleureux et le veinage du bois sont préservés, le matériau est nourri, ses évolutions naturelles sont respectées et la maintenance est simplifiée, car il n'y a pas besoin de décaper. Un simple nettoyage suffit avant réapplication.

Vrai/Faux :
la couleur de la finition
ne change pas la durée
de la protection.

✗ FAUX : contrairement aux versions incolores, les finitions pigmentées offrent une protection plus efficace contre les U.V.
Autre avantage : si votre bois a perdu sa teinte d'origine une fois nettoyé, un saturateur pigmenté la ravivera instantanément.



LES SATURATEURS OWATROL® : POUR TRAVERSER LE TEMPS

Souplesse du bois, tenue dans le temps, simplicité d'entretien :
les saturateurs Owatrol® se présentent comme les solutions les plus adaptées à votre terrasse.



AQUADECKS® SATURATEUR UNIVERSEL

AQUADECKS® est un saturateur compatible avec tous types de bois. Il associe des résines de haute qualité et des huiles pénétrantes pour une action en profondeur :

- **formule aqueuse à pénétration rapide :** moins de risque d'écaillage en surface ;
- **excellente résistance aux U.V. ;**
- **application facile sans trace ;**
- **particules hydrophobes et oléophobes :** l'eau et les graisses sont repoussées du support pour le protéger durablement.



TEXTROL® HES SATURATEUR HAUTE PERFORMANCE

TEXTROL® HES est un saturateur particulièrement adapté aux bois fortement exposés aux U.V. Sa formule à haut extrait sec contient beaucoup de matière active pour une meilleure imprégnation et une tenue renforcée :

- **70 % d'extraits secs :** concentration importante en matière active ;
- **formule renforcée en filtres U.V.** pour une tenue maximale au soleil ;
- **disponible en version teintée pour une meilleure protection ;**
- **ne forme pas de film et ne s'écaille pas.**

BIEN ENTREtenir SA TERRASSE : TOUTES LES ÉTAPES PAS À PAS

ÉTAPE 3

Établir sa routine d'entretien au fil du temps

Faute de temps, ou par crainte de la complexité des travaux à entreprendre, l'entretien du bois est souvent perçu comme une charge que l'on préfère remettre à plus tard. Malheureusement, c'est un mauvais calcul ! Repousser les gestes préventifs simples, c'est s'exposer à une rénovation plus lourde à moyen terme.

NETTOYAGE ET PRÉVENTION : UNE ROUTINE SIMPLE TOUS LES SIX MOIS

Pour garder votre terrasse en bon état sans passer par la case « entretien lourd » tous les deux ans, n'attendez pas qu'elle se dégrade. Consacrez-lui plutôt un peu de temps, deux fois par an. Commencez par balayer votre terrasse afin d'éliminer les feuilles, poussières et résidus organiques. Examinez ensuite les recoins mal ventilés et les zones peu exposées au soleil, souvent plus humides : les mousses et moisissures y apparaissent en premier, les nettoyer si besoin.

RENOUVELLEMENT DE LA FINITION OU DU SATURATEUR : TOUS LES DEUX À QUATRE ANS

Avec le temps, même un saturateur d'excellente qualité s'estompe sous l'effet des U.V. et des intempéries. Pour maintenir la protection et préserver la souplesse du bois, une nouvelle application est recommandée tous les deux à quatre ans, selon l'exposition, l'architecture (avancée de toit protégeant ou non une terrasse), l'essence du bois et l'usage de l'ouvrage.

Le réflexe Owatrol®

Votre terrasse est ombragée et souvent humide ? Utilisez NET-TROL® pour éliminer les salissures et prévenir le développement d'algues et de champignons. Un geste simple, pour une terrasse saine et éclatante toute l'année.



LES BÉNÉFICES D'UN ENTRETIEN PRÉVENTIF RÉGULIER

- Redonner de l'éclat et préserver la beauté de sa terrasse.
- Limiter les dégradations et éviter les coûts de rénovation.
- Prévenir l'apparition de mousses, de salissures et de champignons.

LES INDISPENSABLES DE L'ENTRETIEN LÉGER



- Nettoyez avec NET-TROL® pour préparer le bois.
- Vérifiez si le bois absorbe l'eau ou s'il perle (test d'absorption).
- S'il « boit l'eau », il est temps de renouveler la couche protectrice : AQUADECKS®, TEXTROL® HES, D.1.

LES BONs GESTES POUR PRÉSERVER VOTRE TERRASSE AU QUOTIDIEN

- Évitez l'accumulation d'eau : les zones stagnantes favorisent l'humidité, les mousses et les taches.
- Protégez les zones à fort passage pour limiter l'usure localisée.
- Adaptez l'entretien à l'exposition : une terrasse ensoleillée a besoin d'un protecteur U.V. renforcé, une terrasse ombragée d'un traitement anti-mousse régulier.
- Ne nettoyez jamais avec un jet haute pression : trop puissant, il fragilise la structure du bois.
- N'entrezposez pas d'objets lourds trop longtemps au même endroit (parasols, jardinières) : cela favorise l'apparition de taches d'humidité.

OWATROL®

L'INNOVATION AU SERVICE DU BOIS

Parce que chaque ouvrage en bois a ses propres besoins, Owatrol® a développé une gamme innovante et ciblée, issue de son savoir-faire historique. Découvrez trois produits emblématiques à connaître absolument pour répondre aux problématiques les plus courantes de votre terrasse.



LES SOLUTIONS OWATROL® : POUR NETTOYER ET PROTÉGER



NET-TROL® NOUVELLE FORMULE BIOSOURCÉE

NET-TROL® est un dégriseur puissant, formulé à base d'ingrédients biosourcés.

- **Formulation gel, biosourcée à 89 %**, respectueuse du bois et de l'utilisateur.
- **Action rapide en seulement 15 minutes.**
- **Ravive la teinte d'origine du bois.**
- **À utiliser aussi comme stabilisateur de surface** avant finition après avoir déshuilé ou décapé.



AQUADECKS® SATURATEUR UNIVERSEL

Ce saturateur universel nouvelle génération nourrit le bois en laissant respirer les fibres.

- **Nouvelle technologie anti-U.V. intégrée** pour ralentir le grisaillement.
- **Compatible avec toutes les essences de bois.**
- **Formule en phase aqueuse** pour une application facilitée.

GROUPE DURIEU ET MARQUE OWATROL® : QUI SOMMES-NOUS ?

Portée par le savoir-faire du groupe Durieu, Owatrol® innove depuis plus de 50 ans pour protéger et valoriser les bois extérieurs. Pionnière sur le marché français après la création du premier saturateur en 1978, la marque s'est imposée comme un acteur incontournable du secteur grâce à une parfaite connaissance du bois et à une expertise historique.

DES ENGAGEMENTS FORTS EN MATIÈRE DE QUALITÉ ET DE DURABILITÉ

- **Priorité donnée à la performance** : produits exigeants, conçus pour être efficaces sur le long terme.
- **Solutions simples à appliquer**, même sans expertise professionnelle.
- **Démarche d'innovation constante** : formulations toujours plus avancées, dont certaines sont biosourcées.
- **Production 100 % française**, contrôle qualité rigoureux et produits adaptés aux exigences du marché français.



D.1 SATURATEUR "QUALITÉ MARINE"

D.1 est un saturateur haute performance conçu pour les conditions extrêmes. Formulé pour les ponts de bateaux de Scandinavie, soumis à des conditions climatiques rigoureuses, il

permet aux bois de résister à toutes les agressions violentes de ces latitudes. Ses qualités d'imprégnation lui permettent de pénétrer parfaitement dans les bois exotiques durs des terrasses, pour les nourrir en profondeur et les faire durer.

- **Excellente résistance** aux U.V., aux intempéries et aux agressions marines.
- **Adapté aux terrasses, aux pontons et au mobilier de jardin** en bois exotique.



AVANT/APRÈS : QUAND LE BON PRODUIT FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE !

Parce que rien ne vaut une preuve par l'exemple, découvrez deux rénovations réussies grâce aux solutions Owatrol®. Des interventions ciblées, des produits adaptés à l'état de chaque support et des résultats visibles immédiatement !

🔍 ZOOM CHANTIER N°1 :

AVANT/APRÈS D'UNE TERRASSE EN PIN AUTOCLAVÉ

laissée sans entretien depuis 6 ans.



L'ÉTAT DES LIEUX : une terrasse en pin autoclavé parsemée de taches sombres et grasses. Le bois présentait un aspect irrégulier et terne. Il était impossible d'appliquer directement une protection.

- ❖ **Déshuilage à l'AQUANETT®** pour éliminer les huiles colmatées et les salissures grasses, sans agresser les fibres du bois.
- ❖ **Neutralisation et éclaircissement avec NET-TROL®** : une fois le nettoyage terminé, le support a été neutralisé pour équilibrer le bois et stabiliser les fibres. Le bois a immédiatement retrouvé une teinte plus claire et homogène.
- ❖ **Protection avec le saturateur universel AQUADECKS®**, teinte miel pour une finition chaude et résistante aux U.V.

LE RÉSULTAT : le bois est parfaitement nettoyé, uniforme et protégé durablement, sans film en surface. La couleur du bois est ravivée grâce au saturateur légèrement teinté, qui valorise le veinage naturel du pin et lui assure une plus grande tenue dans le temps.

🔍 ZOOM CHANTIER N°2 :

AVANT/APRÈS D'UNE TERRASSE EN RED CEDAR TERNIE



L'ÉTAT DES LIEUX : cette terrasse en red cedar n'avait reçu aucun entretien depuis plusieurs années. Le bois exotique présentait un grisaillement prononcé dû à l'exposition aux U.V., des traces résiduelles de finition ancienne et des signes de vieillissement prématuré.

- ❖ **Décapage au DILUNETT®** pour éliminer les anciennes couches de finition et retrouver un bois vierge.
- ❖ **Neutralisation avec NET-TROL®** : après rinçage, l'action du décapant a été neutralisée pour rééquilibrer le support et commencer à raviver la teinte naturelle du bois.
- ❖ **Protection AQUADECKS®**, teinte miel, pour une protection renforcée contre les U.V. et raviver les tons chauds naturels du red cedar.


LE RÉSULTAT : la transformation est spectaculaire et immédiate. La terrasse a retrouvé tout son éclat d'origine, avec un aspect uniforme, sans film en surface. Le bois est nourri en profondeur pour simplifier les prochains entretiens.

ET POUR VOTRE TERRASSE ?

Découvrez plus de conseils, d'astuces et de solutions adaptées à votre bois dans le catalogue en ligne Owatrol®.

Diagnostic, préparation, choix des produits, mode d'application : tout est détaillé pour réussir vos projets en bois en toute simplicité.

Rendez-vous sur : www.owatrol.com.



AVEC OWATROL®, PRÉSERVEZ DURABLEMENT L'ÉCLAT DE VOTRE BOIS

Saturateurs, nettoyants, dégriseurs : chaque formule Owatrol® est pensée pour répondre précisément aux besoins de votre terrasse et aux spécificités de chaque essence. Grâce à une gamme complète de solutions innovantes, nos produits vous permettent de prendre soin de vos ouvrages en bois pour les faire durer.

OÙ TROUVER NOS PRODUITS ?

Accédez directement à nos solutions et guides d'application sur : www.owatrol.com.

UNE QUESTION ?

L'équipe Owatrol® est à votre disposition pour vous guider dans le choix des produits et les bonnes pratiques d'entretien.

Merci /



E-mail : hello@owatrol.com

Téléphone : 01 82 88 83 65

Standard : de 9h à 17h, du lundi au vendredi.

OWATROL®

TRAVERSER LE TEMPS